

Автоматические выключатели в литом корпусе MCCB

ООО "Электроаппарат"

ИНН 6312147088
КПП 631201001,
ОГРН 11563120021

443048, Самарская область, г.о. Самара,
вн.р-н Красноглинский, п. Красная
Глинка, ул. Жигули, д. 61, оф. 1



www.ea-provide.com
т/ф: +7(846) 212-98-33



BA-ELTEC

Автоматический выключатель
в литом корпусе

Виды расцепителей

- ⚡ Термоманитный (TM)
- ⚡ Электронный (EL6)

Преимущества

- ⚡ Высокая отключающая способность
- ⚡ Взаимозаменяемость с другими производителями
- ⚡ Большой выбор аксессуаров
- ⚡ Широкий спектр расцепителей

Область применения

- ⚡ MCCB применяются в НКУ для защиты и коммутации электрических цепей с номинальным напряжением до 1кВ



⚡ BA-TM(EL6)-160



⚡ BA-TM(EL6)-250



⚡ BA-TM(EL6)-630




⚡ BA-TM(EL6)-1600


Технические характеристики

Характеристики		BA-TM(EL6) 160-250			BA-TM(EL6) 400-630			BA-TM(EL6) 1000-1600	
Число полюсов		3P,4P			3P,4P			3P,4P	
Тип расцепителя		TM	EL6		TM	EL6		TM	EL6
Номинальный ток, А		16,25,40,63,100, 160,250			400,630			800,1000,1600	
Номинальное напряжение изоляции Ui(В)		800							
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp(кВ)		8			8			8	
Номинальное напряжение Ue(В) 50Гц-60Гц		AC 690			AC 690			AC 690	
Отключающая способность		L	M	H	L	M	H	M	H
Номинальный предел короткого замыкания отключающая способность Icu (кА)	AC 415 В	50	85	100	50	85	100	50	65
	AC 500 В	50			50			50	65
	AC 690 В	6		8	10		15	50	65
Номинальный рабочее короткое замыкания отключающая способность Ics (кА)	AC 415 В	50	85	100	50	85	100	50	65
	AC 500 В	50			50			50	65
	AC 690 В	6		8	10		15	50	65
Габариты,ДхШхВ мм		161x105x86			255x140x110			327x210x147	

Аксессуары

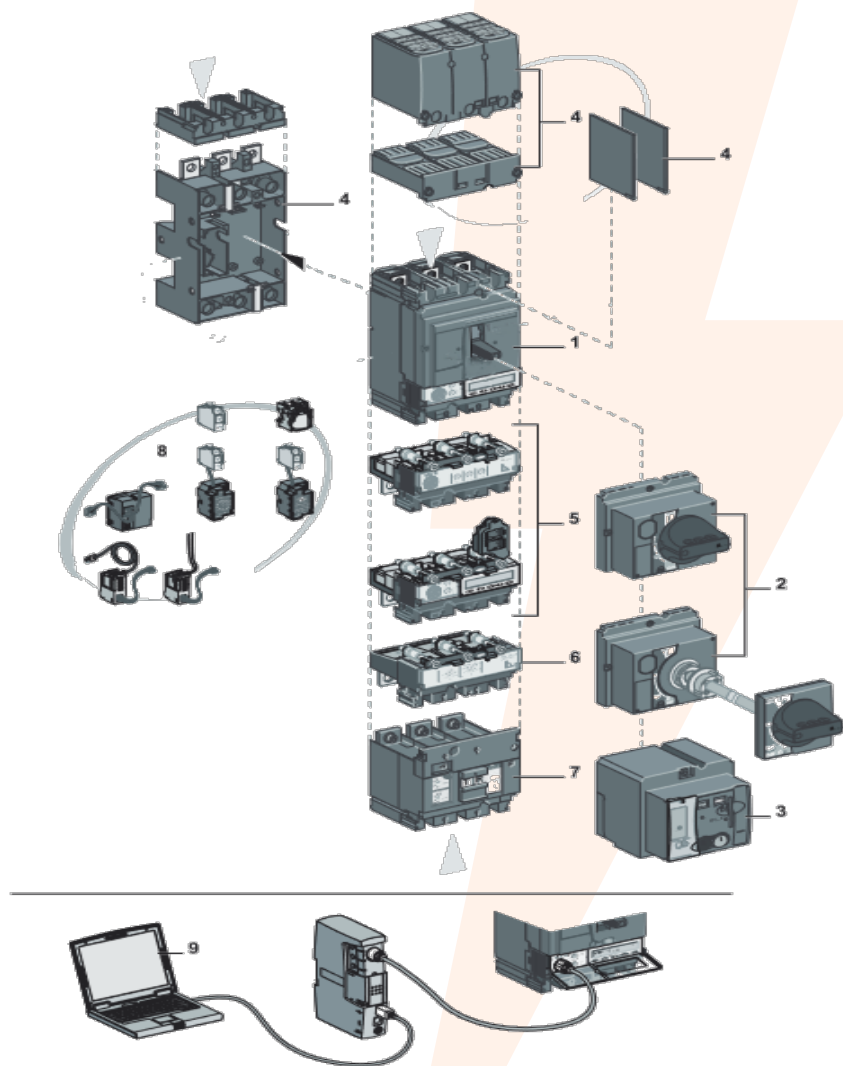

1. Ручка переключения
2. Поворотная рукоятка
3. Моторный привод
4. Втычная база
5. Электронный расцепитель
6. Термагнитный расцепитель
7. Модуль защиты от остаточного тока
8. Независимый расцепитель и контакт
9. Вспомогательный контакт

	Поворотная рукоятка 250/630		Независимый контакт и Аварийный контакт 250/630/1600
	Удлиненная поворотная рукоятка 250/630		Расширитель полюсов 250/630/1600
	Моторный привод 250/630		Перегородка 250/630/1600
	Модуль защиты от остаточного тока 3P/4P 250/630		Втычная база 160/250/400/630
	Независимый расцепитель 3P/4P 250/630		Термагнитный расцепитель 3P/4P 160/250/400/630
	Расцепитель минимального напряжения 1000/1600		Электронный расцепитель 2.2 3P/4P 160/250/400/630
			Электронный расцепитель 5.0 3P/4P 160/250/400/630

BA-57

Автоматический выключатель
в литом корпусе

Виды расцепителей

- ⚡ Термоманитный (TM)
- ⚡ Электронный (EL6)

Преимущества

- ⚡ Возможность подбора оборудования на малые токи
- ⚡ Высокая отключающая способность
- ⚡ Взаимозаменяемость с другими производителями
- ⚡ Большой выбор аксессуаров

Область применения

- ⚡ MCCB применяются в НКУ для защиты и коммутации электрических цепей с номинальным напряжением до 1кВ



⚡ BA-57(160)



⚡ BA-57(250)



⚡ BA-57(630)




⚡ BA-57(1600)

Технические характеристики

Характеристики		BA-57(160)			BA-57(250)			BA-57(630)			BA-57(1600)	
Число полюсов		3P,4P			3P,4P			3P,4P			3P,4P	
Тип расцепителя		TM	EL6		TM	EL6		TM	EL6		TM	EL6
Номинальный ток, А		16-160			40-250			400-630			1000-1600	
Номинальное напряжение изоляции Ui(B)		750										
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp(кВ)		8										
Номинальное напряжение Ue(B) 50Гц-60Гц		AC 690			AC 690			AC 690			AC 690	
Отключающая способность		N	H	L	N	H	L	N	H	L	N	
Номинальный предел короткого замыкания отключающая способность Icu (кА)	AC 415 В	50	85	150	50	85	150	65	85	150	50	
	AC 500 В	30	50	65	30	50	65	42	65	85	40	
	AC 690 В	5	8	10	10	15	20	10	20	35	-	
Номинальный рабочее короткое замыкания отключающая способность Ics (кА)	AC 415 В	105	187	330	105	187	330	143	187	330	37.5	
	AC 500 В	63	105	143	88	143	187	88	143	187	30	
	AC 690 В	8	14	17	17	30	40	17	40	74	22.5	
Габариты,ДхШхВ мм		140x90x86			160x105x86			260x142x110			327x199x235	

Аксессуары

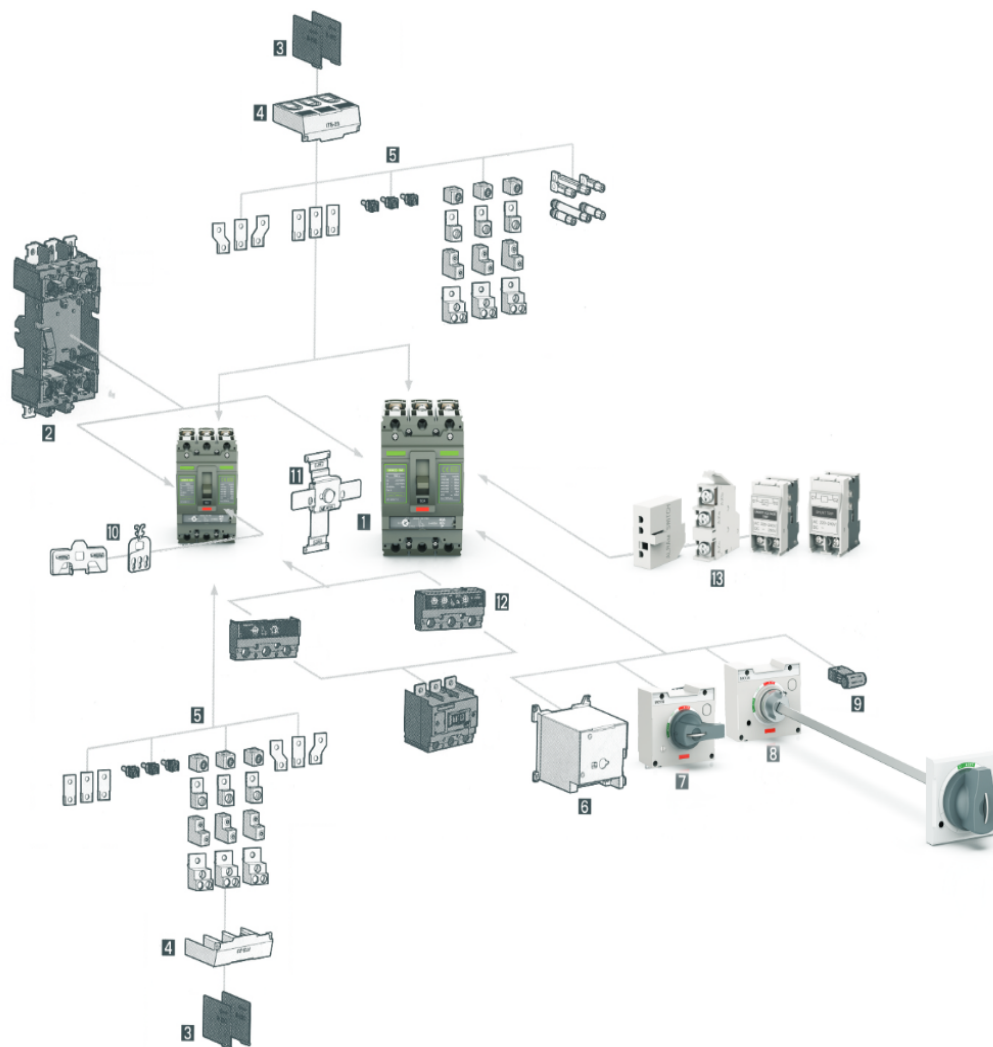

1. Выключатель
2. Втычная база
3. Перегородка
4. Клеммная крышка
5. Клемма подключения
6. Моторный привод
7. Поворотная ручка
8. Удлиненная поворотная рукоятка
9. Вспомогательная рукоятка
10. Замок рукоятки
11. Механическая блокировка
12. Расцепитель
13. Независимый контакт и расцепитель

	Поворотная рукоятка 160/250/630		Независимый контакт и Аварийный контакт 250/630/1600
	Удлиненная поворотная рукоятка 160/250/630		Расширитель полюсов 250/630/1600
	Моторный привод 250/630		Перегородка 250/630/1600
	Модуль защиты от остаточного тока 3P/4P 250/630		Втычная база 160/250/400/630
	Независимый расцепитель 3P/4P 250/630		Термомагнитный расцепитель 3P/4P 160/250/400/630
	Расцепитель минимального напряжения 1000/1600		Электронный расцепитель 3P/4P 160/250/400/630

BA 30

Автоматический выключатель
в литом корпусе

Вид расцепителя

⚡ Термомagnetный (TM)

Преимущество


⚡ Возможность подбора
дополнительных аксессуаров,
при помощи которых можно
удовлетворить требования
заказчика

Область применения

⚡ MCCB применяются в НКУ для
защиты и коммутации
электрических цепей с
номинальным напряжением до
1кВ



⚡ BA 30-31(63)



⚡ BA 30-33(100)



⚡ BA 30-35(250)



⚡ BA 30-37(400)



⚡ BA 30-39(630)



⚡ BA 30-41(800)




⚡ BA 30-43(1250)


⚡ BA 30-45(1600)



Аксессуары



Поворотная
рукоятка
63,100,250,400,
630,800



Независимый
контакт
и
Аварийный
контакт
63,100,250,400,
630,800



Независимый
расцепитель
63,100,250,400,
630,800




Перегородка
63,100,250,400,630,
800,1250,1600




Моторный
привод
100,250,400,
630,800



Втычная база
100-800



Расцепитель
минимального
напряжения
63,100,250,400,
630,800



Технические характеристики

Характеристики		BA 30-31 (63)		BA 30-33 (100)				BA 30-35 (250)				BA 30-37 (400)			
Число полюсов		3P		3P,4P				3P,4P				3P,4P			
Тип расцепителя		TM		TM				TM				TM			
Номинальный ток, А		10,16,20,32,40,50,63		16,25,32,40,50,63,75,100				100,125,150,175,200,225,250				250,300,350,400			
Номинальное напряжение изоляции Ui(V)		750													
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp(кВ)		8													
Номинальное напряжение Ue(V) 50Гц-60Гц		AC 600		AC 690				AC 690				AC 690			
Отключающая способность		S		C	S	H	U	C	S	H	U	C	S	H	U
Номинальный предел короткого замыкания отключающая способность Icu (кА)	AC 230 В	25	50	100	125	200	50	100	125	200	85	100	150	200	
	AC 400 В	10	30	50	85	125	30	50	85	125	45	70	100	125	
	AC 690 В	-	-	5	10	10	-	5	10	10	10	10	15	35	
Номинальный рабочее короткое замыкания отключающая способность Ics (кА)	AC 230 В	13	25	50	125	200	25	50	125	200	85	100	100	200	
	AC 400 В	5	15	35	85	125	15	35	85	125	45	70	100	125	
	AC 690 В	-	-	3	5	5	-	5	5	5	10	10	10	35	
Габариты,ДхШхВ мм		130x75x68		155x90x68				165x105x68				257x140x103			

Характеристики		BA 30-39 (630)				BA 30-41 (800)				BA 30-43 (1250)		BA 30-45 (1600)	
Число полюсов		3P,4P				3P,4P				3P,4P		3P,4P	
Тип расцепителя		TM				TM				TM		TM	
Номинальный ток, А		400,500,630				630,700,800				630,700,800, 1000,1250		800,1000,1250, 1400,1600	
Номинальное напряжение изоляции Ui(В)		750											
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp(кВ)		8											
Номинальное напряжение Ue(В) 50Гц-60Гц		AC 690				AC 690				AC 400,690		AC 400,690	
Отключающая способность		C	S	H	U	C	S	H	U				
Номинальный предел короткого замыкания отключающая способность Icu (кА)	AC 230 В	85	100	150	200	85	100	150	200				
	AC 400 В	45	70	100	125	45	70	100	125	80	80		
	AC 690 В	10	15	20	35	10	15	20	35	25	30		
Номинальный рабочее короткое замыкания отключающая способность Ics (кА)	AC 230 В	85	100	100	200	85	100	100	200				
	AC 400 В	45	70	100	125	45	70	100	125	40	40		
	AC 690 В	10	15	15	35	10	15	15	35	20	20		
Габариты,ДхШхВ мм		275x210x103				275x210x103				275x210x103		275x210x103	